

CROQUIS DE UBICACION:



**CALLE INDEPENDENCIA EN VALLE DE JUAREZ**  
NORTE

CONTENIDO:

1. DETALLE PAVIMENTACIÓN
2. PROCESO CONSTRUCTIVO

<b>PROYECTO:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	
<b>DOMICILIO:</b> CALLE INDEPENDENCIA	
<b>TIPO:</b> INFRAESTRUCTURA	
<b>MUNICIPIO:</b> VALLE DE JUAREZ	<b>LOCALIDAD:</b>

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:**  
PEDRO BAUTISTA OROZCO




**FECHA:**  
OCT-2018


**ESCALA GRAFICA:**

**Nº. DE PLANO:**  
**PAV-02**

### PROCESO CONSTRUCTIVO




Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias



Excavación por medios mecánicos medido en banco de material mixto, roca y turba hasta una profundidad aproximada de 2.50 m, incluye equipo, mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución



Excavación por medios mecánicos medido en banco de material mixto, roca y turba hasta una profundidad aproximada de 2.50 m, incluye equipo, mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución




Base de tepetate en capas de 20 cm. compactada al 95% proctor. Incluye: suministro de materiales, agua, mano de obra, maquinaria, equipo, desperdicios, volumen medido compacto. Considerando el acarreo del material de banco como mínimo 10 km.



Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga a a mano, equipo y herramienta.

colocación de instalaciones hidráulica y sanitaria tomando en cuenta diámetros niveles descargas y todos los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento















Suministro y elaboracion de pavimento a base de concreto estampado sin color de 15 cm de espesor en resistencia de 250 kg/cm<sup>2</sup>, Incluye texturizado, cimbra, mano de obras, curado y descimbrado.





Guarnición de concreto  $f'c=200$ kg/cm<sup>2</sup>, 450 cm<sup>2</sup>. de sección rn. tma. de 40 mm., acabado aparente, colada en el lugar.

Limpieza gruesa para entrega de la obra.

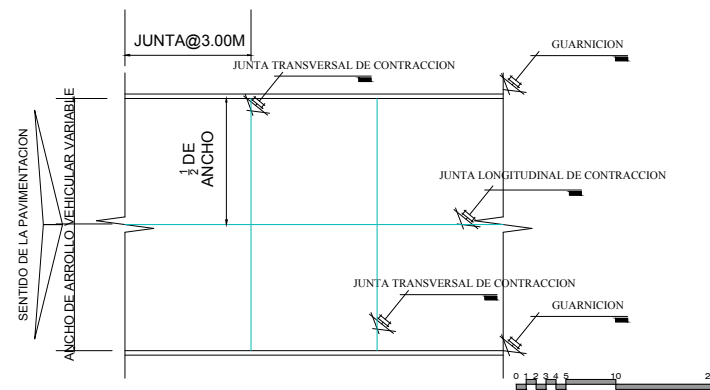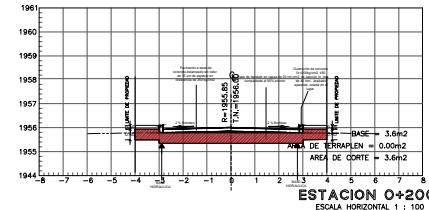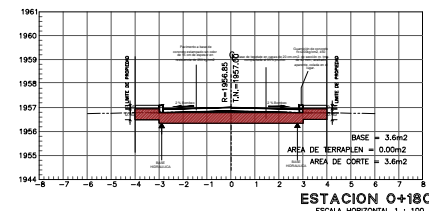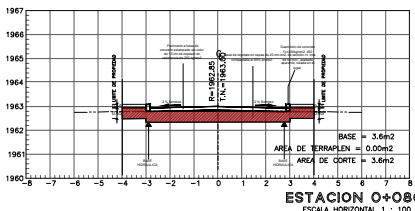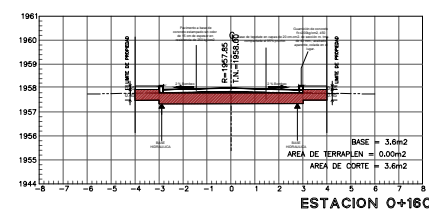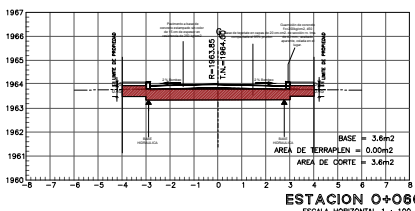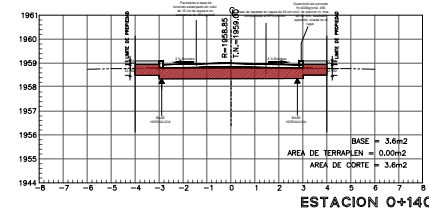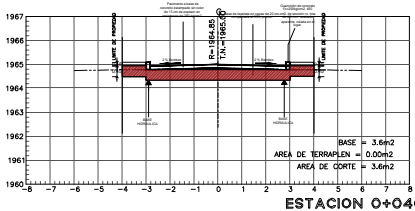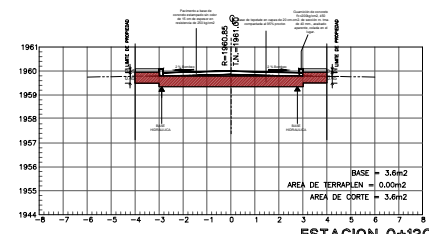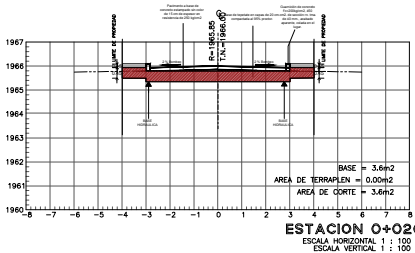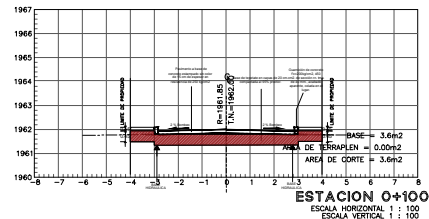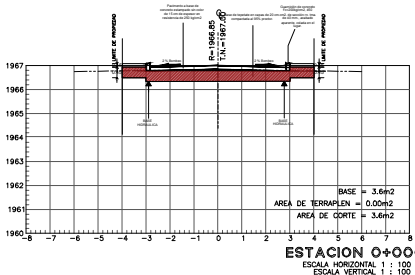

NOTA: ESTA SECCIÓN Y ESPESORES DE PAVIMENTACIÓN APLICA PARA TODO EL TRAMO A CONSTRUIR.

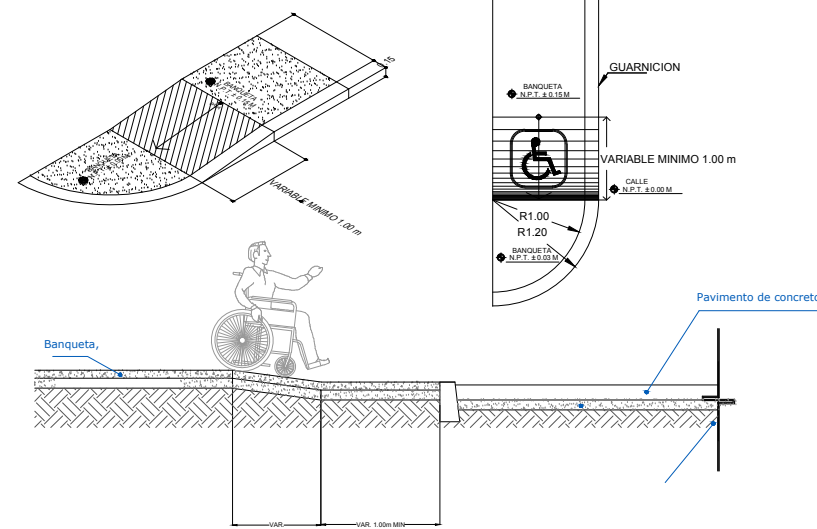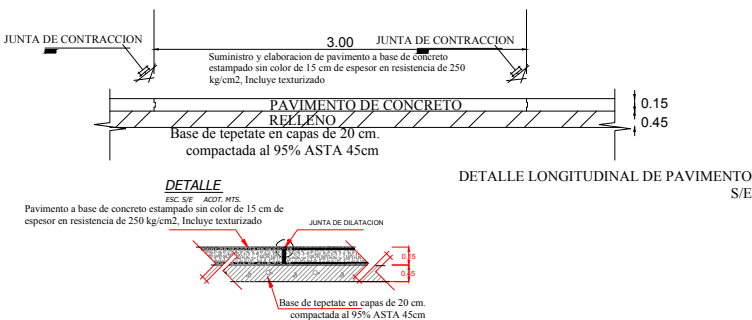

**DETALLE TIPO DE RAMPA**

### SECCIONES DE CALLE Esc. 1:350

### DETALLE PAVIMENTACIÓN